
MorgoVent 150FR monolithisch

De folieoplossing voor dak en wand



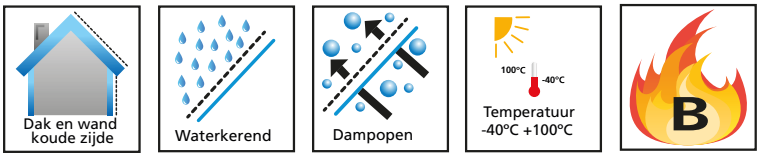

MorgoVent 150FR monolithisch is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daartussen een monolithisch TPU film. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 160 gram per vierkante meter. De MorgoVent 150FR monolithisch heeft een sd-waarde van 0,10 meter en staat garant voor een uitstekende bescherming van daken en wanden.

Technische gegevens	Normering	Waarde	
Materiaal		polypropeen spinvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF)	
Gewicht		Ca. 160 g/m²	
Kleur		Grijs	
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1	
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.10m	
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 280 N/50mm	Breedte 220 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 50%	Breedte 60%
Nagelscheursterkte	EN 12310-1	Lengte 180N	Breedte 200N
Temperatuurbestendigheid		-40°C | +100°C	
Brandklasse	EN 13501-1	B-s1,d0	
Documenten/attesten			
KOMO		Ja	
DOP		Ja	
CE		Ja	
Overig			
Afmeting		3,00m x50m[1]	
Verpakking		Per rol, per pallet	
Toepassing		Dak (vanaf 25°) en Wand	
Buitenexpositie		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen	

Morgofolietechniek
Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508
www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com